


## Préchauffage de moteur HEA flex

**Le chauffage idéal pour préchauffer le moteur par le carter d'huile!**

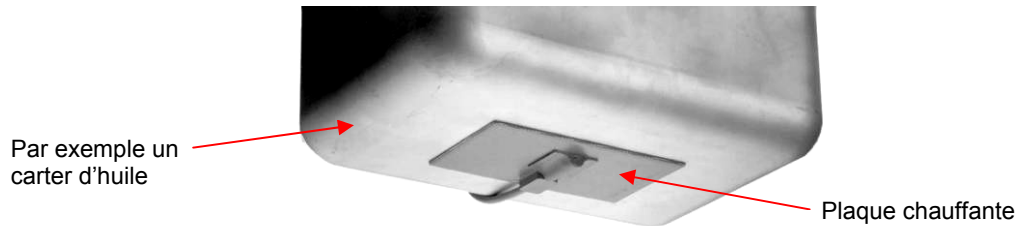

HEA FLEX convient surtout:

- avec des moteurs refroidis à l'air
- si l'installation d'un chauffage d'eau n'est pas possible
- pour le réchauffement des boîtes de vitesses, des réservoirs, d'huile hydraulique, de l'huile diesel et l'eau.

HEA FLEX a été développé pour produire un préchauffage efficace. Le chauffage se compose d'un tapis synthétique flexible qui peut s'adapter en grande partie à la surface à chauffer. Il a une large transmission de chaleur, grâce à quoi une faible performance électrique est nécessaire.

Le chauffage a été équipé de thermostat qui limite la température sur environ 50°C. Lui-même résiste à une température de jusqu'à 150°C.

Le montage de HEA FLEX est tout simple: Pour l'assemblage, la surface, sur laquelle le HEA FLEX est installé, doit être libérée de la couleur, de la rouille et de la saleté. Le côté au moyen des solvants comme l'acétone, le solvant ou de l'essence aérer librement gras et brièvement faire absolument. HEA FLEX est équipé d'un côté autocollant. Après le nettoyage, la feuille de protection peut être collée sur la surface nettoyée. Ensuite, le raccordement électrique peut être entrepris, et déjà HEA FLEX est disponible.

## Barème des prix

HEA FLEX	Plaque chauffante autocollante			excl. MWST
	Numéro de commande	Dimension	Puissance	
HEA 70901	100 x 145 mm	230 V 90 W	2 m câble de silicone	Fr. 305.00
HEA 71201	100 x 180 mm	230 V 120 W	2 m câble de silicone	Fr. 325.00
HEA 71801	150 x 200 mm	230 V 180 W	2 m câble de silicone	Fr. 350.00
HEA 72401	180 x 220 mm	230 V 240 W	2 m câble de silicone	Fr. 370.00

Des fabrications spéciales sur demande

*Les prix peuvent être changés à tout moment sans affichage précédent.*

## THE POWER OF SWISS QUALITY.